

## 25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.4103/35 (204-3103/C/3500)

**00**

**Tanımı** 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	10,27	3,48	1,74
2022-2	49,50	9,83	4,92
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	52,44	12,76	6,38
2003	0,00	0,00	0,00
2017	9,79	3,01	1,51
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	33,87	9,83	4,92
2007	0,00	0,00	0,00
2021	20,12	6,43	3,21
2005	0,00	0,00	0,00
2015	6,79	1,95	0,98
2023-2	83,85	32,08	16,04
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	16,24	5,29	2,65
2013	0,00	0,00	0,00
2016	7,91	2,48	1,24
2023-1	59,58	19,75	9,88
2019	14,02	4,48	2,24

## 25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

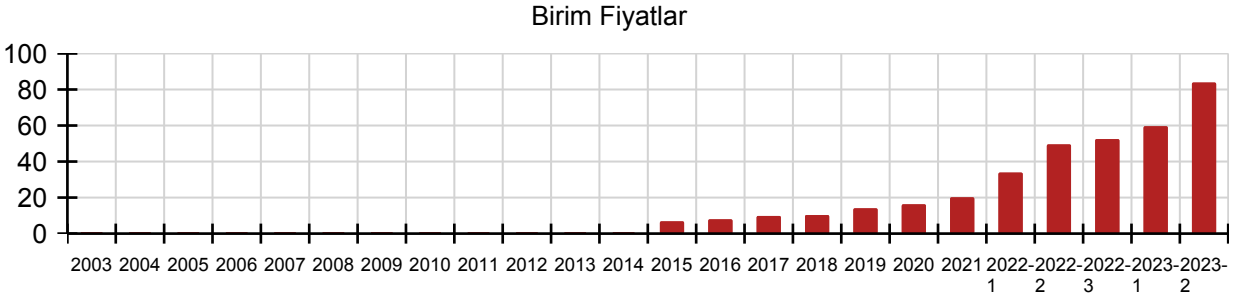

### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.4103/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.