

## 25.305.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.305.4106 (204-3106/C)</b>
<b>Tanımı</b>	2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Montaj malzemesi bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	89,31	10,56	5,28
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	140,50	10,56	5,28
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	143,68	13,74	6,87
2011	0,00	0,00	0,00
2020	42,44	5,68	2,84
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	36,80	4,83	2,42
2013	0,00	0,00	0,00
2017	24,60	2,55	1,28
2016	19,70	2,10	1,05
2018	25,00	2,95	1,48
2015	17,20	1,65	0,83
2023-2	204,69	34,69	17,35
2021	52,88	6,93	3,46
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	151,28	21,28	10,64

## 25.305.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

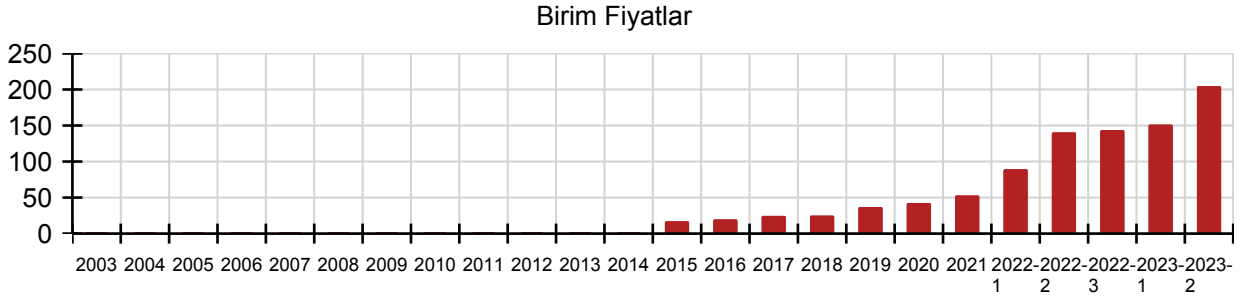

### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.