

## 25.305.4106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.4106/34 (204-3106/C/3400)

**00**

**Tanımı** 2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	62,40	8,18	4,09
2015	20,30	1,95	0,98
2022-2	165,79	12,46	6,23
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	29,03	3,01	1,51
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,39	12,46	6,23
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	241,53	40,93	20,47
2004	0,00	0,00	0,00
2020	50,08	6,70	3,35
2019	43,42	5,70	2,85
2010	0,00	0,00	0,00
2018	29,50	3,48	1,74
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	178,51	25,11	12,56
2022-3	169,54	16,21	8,11
2008	0,00	0,00	0,00
2016	23,25	2,48	1,24

## 25.305.4106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

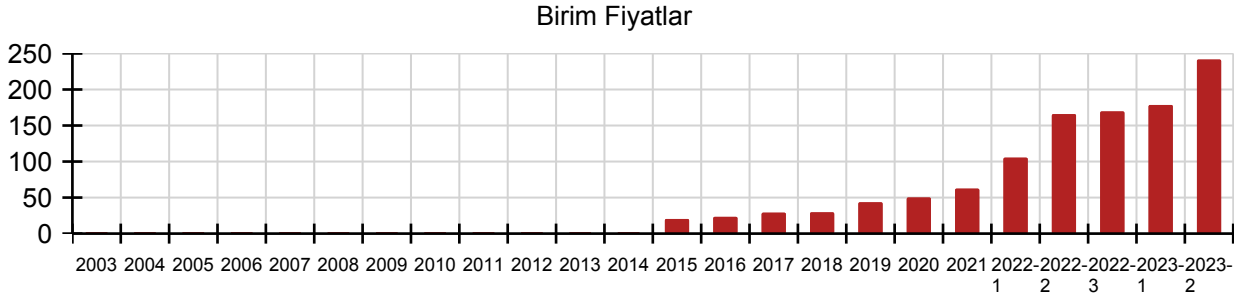

### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.4106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.