

25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.4108/35 (204-3108/C/3500)

00

Tanımı 3" 90/12,3 2,905 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	219,26	14,23	7,12
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	131,29	9,32	4,66
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	487,86	46,83	23,42
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	352,53	14,23	7,12
2015	39,53	2,48	1,24
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	367,92	28,67	14,34
2022-3	356,81	18,51	9,26
2018	64,90	4,19	2,10
2019	99,45	6,53	3,27
2020	105,23	7,66	3,83
2017	59,59	3,78	1,89
2016	45,78	3,19	1,60

25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

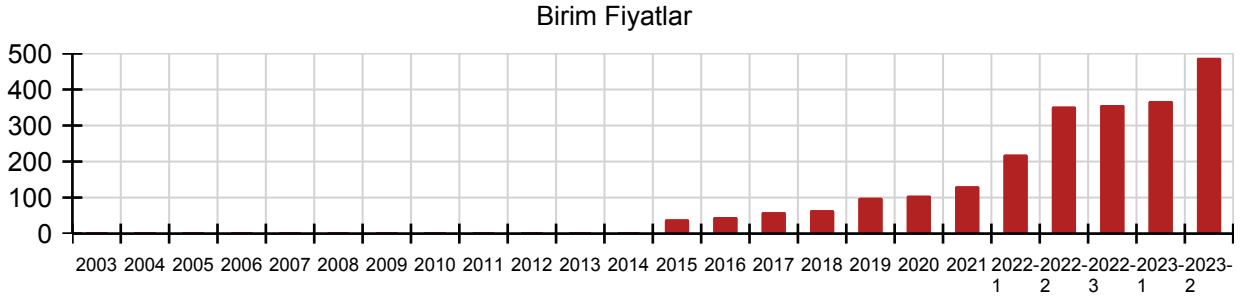

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4108/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.