

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.2501 (722-102)

Tanımı 110-220/15 V, 50 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,00	2,40	1,20
2014	13,00	2,65	1,33
2015	13,50	2,95	1,48
2016	15,30	3,70	1,85
2017	16,20	4,00	2,00
2018	18,00	4,60	2,30
2019	21,90	5,85	2,93
2020	24,50	6,85	3,43
2021	27,70	6,85	3,42
2022-1	47,20	9,60	4,80
2022-2	62,29	9,60	4,80
2022-3	65,50	12,50	6,25
2023-1	95,50	19,40	9,70
2023-2	123,00	31,10	15,55
2024	232,00	59,50	29,75

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

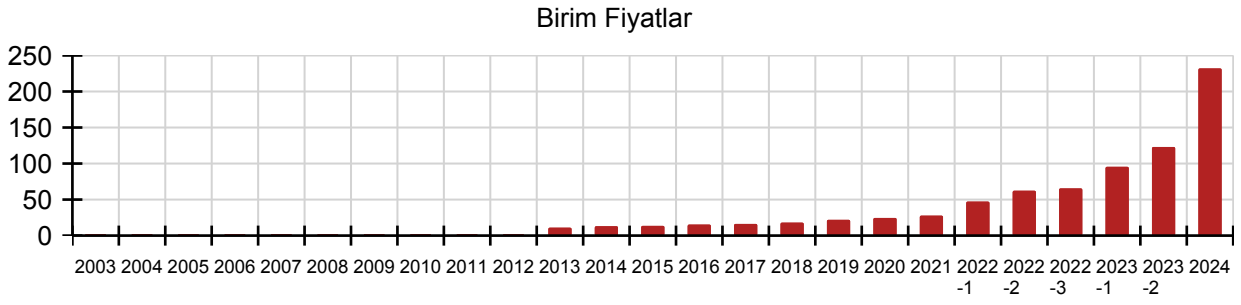

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2501		110 - 220/15 V 50 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.