

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.2504 (722-106)

Tanımı 110-220/48 V, 100 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,00	2,40	1,20
2014	31,50	2,65	1,33
2015	33,00	2,95	1,48
2016	36,80	3,70	1,85
2017	38,80	4,00	2,00
2018	42,90	4,60	2,30
2019	52,00	5,85	2,93
2020	58,00	6,85	3,43
2021	67,50	6,85	3,42
2022-1	119,00	9,60	4,80
2022-2	162,94	9,60	4,80
2022-3	166,00	12,50	6,25
2023-1	239,00	19,40	9,70
2023-2	295,00	31,10	15,55
2024	554,00	59,50	29,75

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

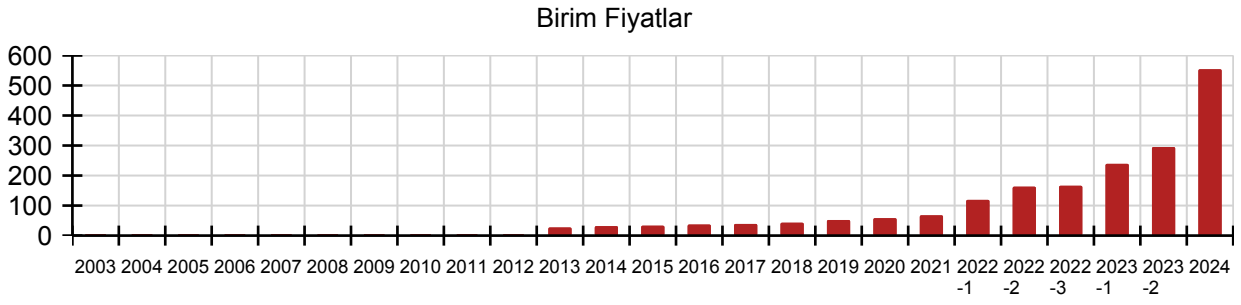

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2504		110 - 220/48 V 100 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.