

## 25.305.8201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8201/A (204-920/2-1/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5,13         | 0,69          | 0,35            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6,44         | 0,88          | 0,44            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 24,08        | 3,58          | 1,79            |
| 2022-1 | 15,16        | 2,74          | 1,37            |
| 2020   | 7,45         | 1,48          | 0,74            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6,13         | 0,75          | 0,38            |
| 2015   | 4,38         | 0,50          | 0,25            |
| 2022-2 | 23,24        | 2,74          | 1,37            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 8,36         | 1,79          | 0,90            |
| 2019   | 7,06         | 1,25          | 0,63            |
| 2023-2 | 45,25        | 9,00          | 4,50            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 33,33        | 5,51          | 2,76            |

## 25.305.8201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

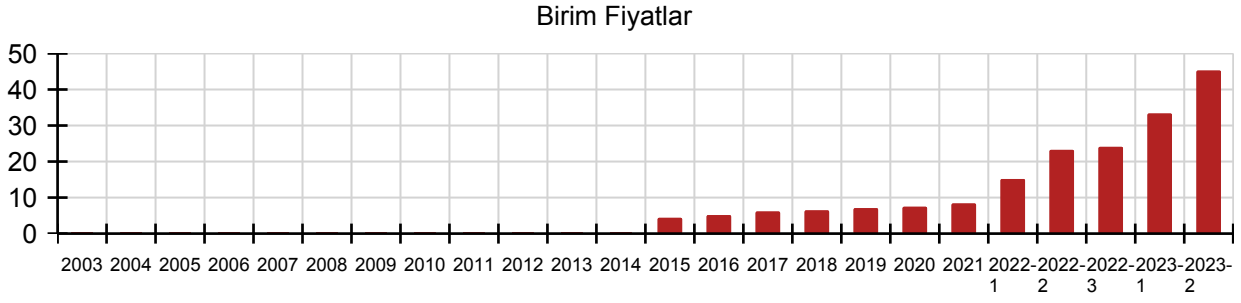

### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.