35.120.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1102** **(713-102)**
Tanımı	2x25 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,00	3,00	1,50
2014	9,20	3,30	1,65
2015	12,00	3,65	1,83
2016	15,10	4,40	2,20
2017	17,10	4,75	2,38
2018	20,30	5,45	2,73
2019	25,50	6,90	3,45
2020	31,40	8,10	4,05
2021	38,40	8,10	4,05
2022-1	66,00	11,40	5,70
2022-2	94,01	11,40	5,70
2022-3	97,50	14,90	7,45
2023-1	140,00	23,10	11,55
2023-2	178,00	37,00	18,50
2024	361,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

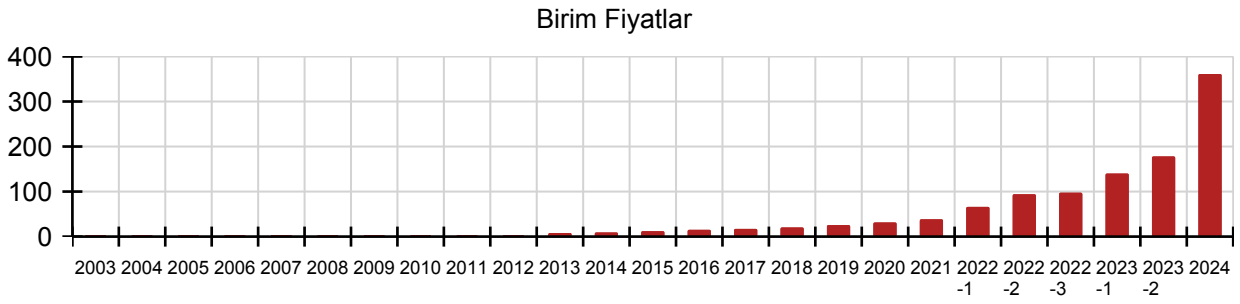

Yapım Şartları

Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1102		2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.