

## 25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8403/B (204-960/3/B)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 3,66         | 0,60          | 0,30            |
| 2018   | 4,86         | 0,72          | 0,36            |
| 2019   | 6,47         | 1,20          | 0,60            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 8,09         | 1,72          | 0,86            |
| 2015   | 2,94         | 0,42          | 0,21            |
| 2022-2 | 20,70        | 2,63          | 1,32            |
| 2022-3 | 21,52        | 3,43          | 1,72            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 13,57        | 2,63          | 1,32            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 47,50        | 8,64          | 4,32            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 7,20         | 1,42          | 0,71            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 3,06         | 0,54          | 0,27            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 35,15        | 5,29          | 2,65            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

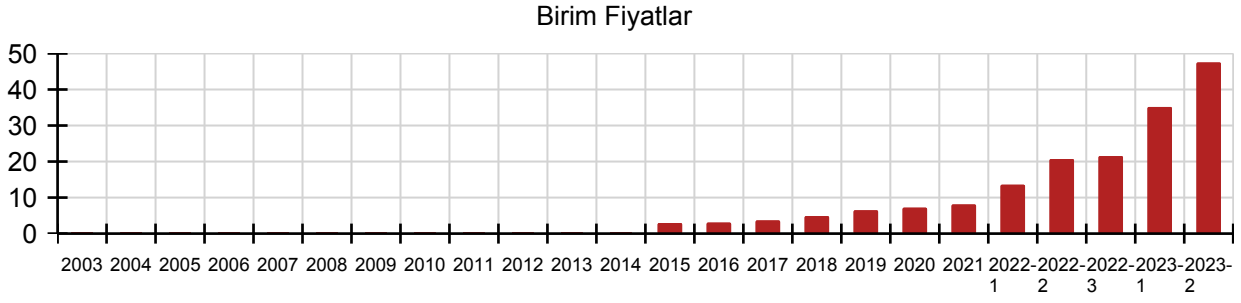

### Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8403/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.