

35.120.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.120.1105 (713-105)
Tanımı	3x40 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,00	4,00	2,00
2014	23,00	4,40	2,20
2015	27,00	4,90	2,45
2016	30,70	5,90	2,95
2017	34,90	6,35	3,18
2018	38,70	7,30	3,65
2019	48,50	9,25	4,63
2020	60,00	10,90	5,45
2021	75,00	10,90	5,45
2022-1	131,00	15,30	7,65
2022-2	189,87	15,30	7,65
2022-3	195,00	19,90	9,95
2023-1	278,00	30,80	15,40
2023-2	346,00	49,30	24,65
2024	615,00	94,00	47,00

35.120.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

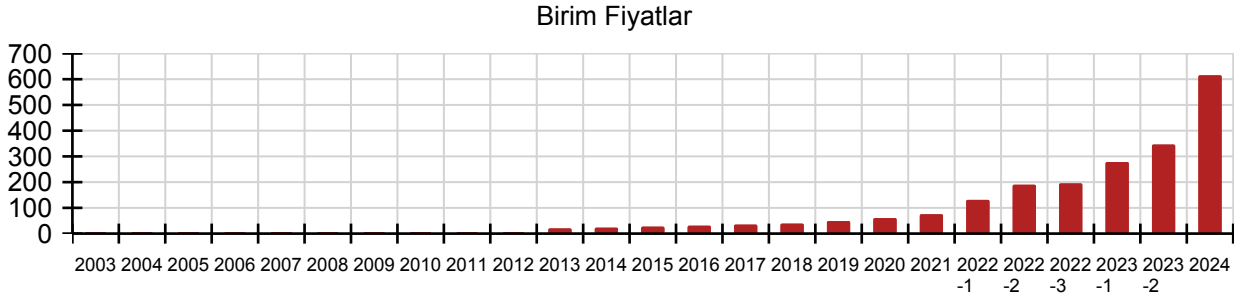

Yapım Şartları

Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.120.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1105		3 x 40 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.