

25.307.1906/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1906/A (204-4306/A)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 75 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 125 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2019	287,19	19,07	9,54
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	675,63	41,69	20,85
2014	0,00	0,00	0,00
2020	317,33	22,40	11,20
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	395,99	27,32	13,66
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	264,50	18,52	9,26
2022-3	1100,19	54,20	27,10
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	212,75	16,10	8,05
2023-2	1404,44	136,56	68,28
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1087,68	41,69	20,85
2016	197,80	14,95	7,48
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1140,51	83,95	41,98

25.307.1906/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

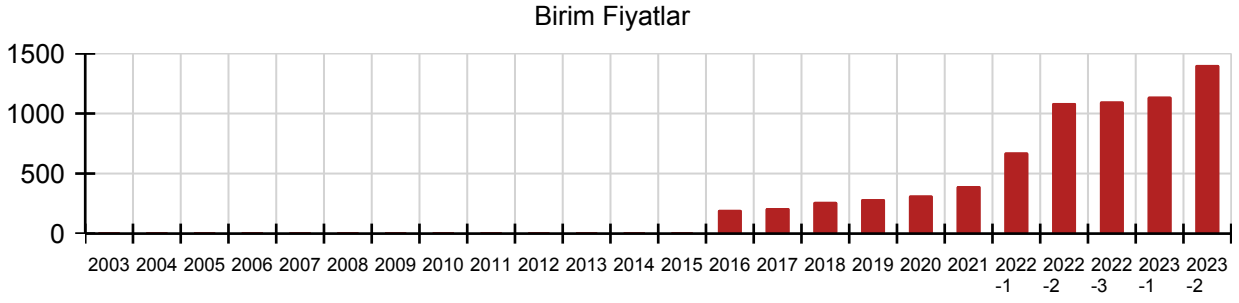

Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1906/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.