

25.307.1907/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1907/A (204-4307/A)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 90 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 160 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	312,80	24,73	12,37
2008	0,00	0,00	0,00
2019	414,18	21,46	10,73
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	457,19	25,20	12,60
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1531,52	60,96	30,48
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	570,75	30,75	15,38
2018	388,70	28,41	14,21
2023-2	1937,58	153,64	76,82
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1517,48	46,92	23,46
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	938,17	46,92	23,46
2012	0,00	0,00	0,00
2016	310,50	23,00	11,50
2023-1	1580,82	94,45	47,23

25.307.1907/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

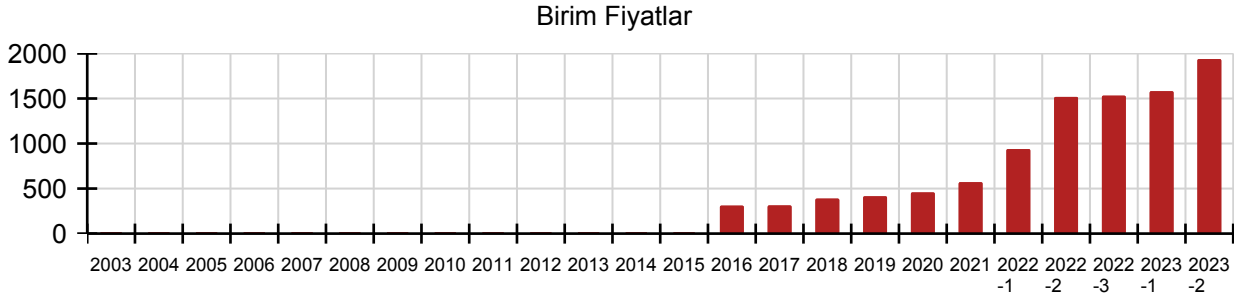

Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1907/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.