

25.307.1908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1908/A (204-4308/A)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 110 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 190 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	335,80	25,99	13,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1747,00	115,44	57,72
2022-1	1036,28	57,34	28,67
2022-2	1672,59	57,34	28,67
2024	3246,74	309,93	154,97
2023-2	2145,66	187,78	93,89
2021	618,59	37,58	18,79
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	1689,76	74,52	37,26
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	324,30	24,15	12,08
2020	495,60	30,80	15,40
2018	417,45	29,79	14,90
2019	448,78	26,22	13,11

25.307.1908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

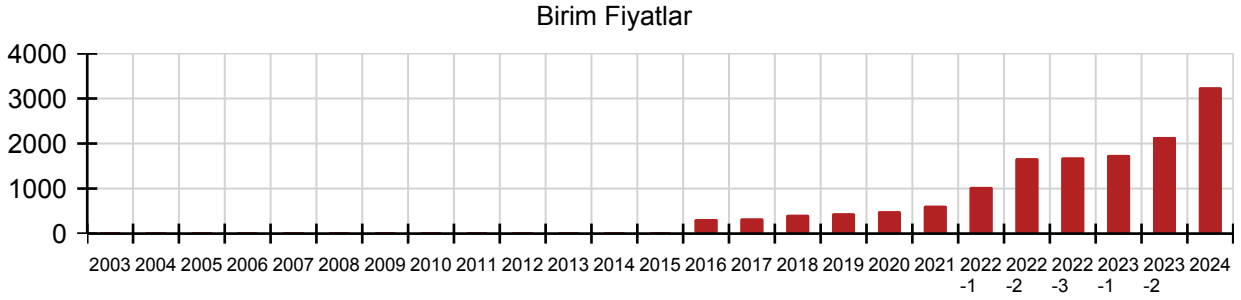

Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.