

## 25.307.1909/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1909/A (204-4309/A)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 125 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 200 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	1351,97	62,54	31,27
2022-2	2190,11	62,54	31,27
2023-1	2274,99	125,93	62,97
2014	0,00	0,00	0,00
2019	574,00	28,59	14,30
2023-2	2783,72	204,85	102,43
2016	400,20	28,75	14,38
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2208,86	81,29	40,65
2024	4206,41	338,10	169,05
2009	0,00	0,00	0,00
2021	790,95	41,00	20,50
2017	440,45	30,94	15,47
2012	0,00	0,00	0,00
2018	535,90	35,54	17,77
2020	633,55	33,59	16,80

## 25.307.1909/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

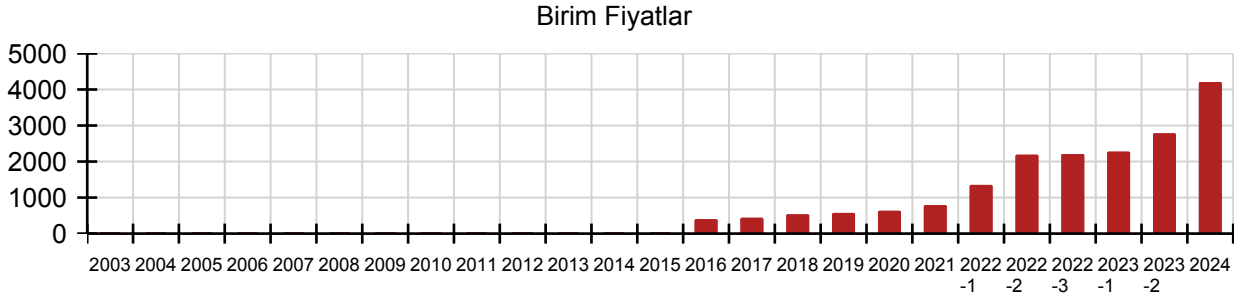

### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1909/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.