

25.320.5604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5604 (209-804)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	4498,33	83,98	41,99
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1990,00	29,80	14,90
2020	3600,31	68,83	34,42
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2336,00	15,75	7,88
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2460,00	17,40	8,70
2015	2100,00	19,50	9,75
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	10694,53	166,56	83,28
2023-2	23696,88	421,88	210,94
2019	2775,09	58,56	29,28
2022-2	10656,09	128,13	64,07
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	7715,63	128,13	64,07
2023-1	18158,13	258,13	129,07
2018	2100,00	34,20	17,10
2016	1800,00	24,80	12,40

25.320.5604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

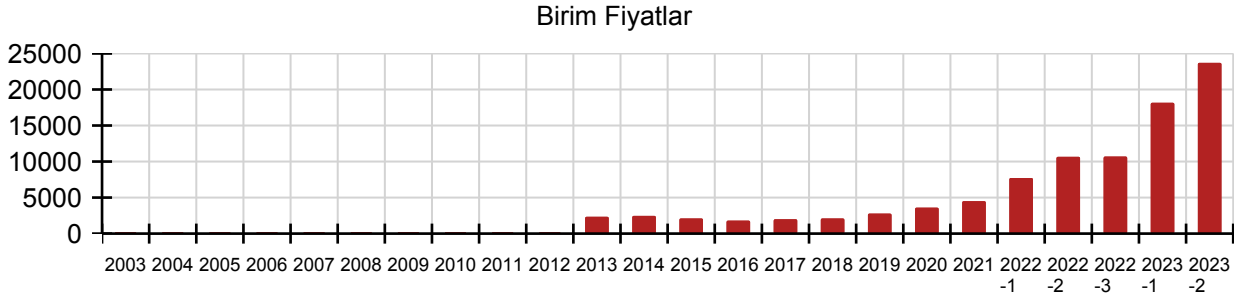

Yapım Şartları

PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistonu gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil-piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.