

## 25.320.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5605 (209-805)

**Tanımı** 150 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2570,00	20,20	10,10
2016	2330,00	25,70	12,85
2017	2570,00	30,90	15,45
2019	3529,91	78,56	39,28
2023-1	25521,25	346,25	173,13
2020	4579,06	92,31	46,16
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	15425,39	171,88	85,94
2023-2	33303,13	565,63	282,82
2022-1	10209,38	171,88	85,94
2018	2660,00	35,40	17,70
2022-3	15476,95	223,44	111,72
2014	3010,00	18,10	9,05
2021	5721,09	112,65	56,33
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	43496,00	933,50	466,75
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2593,00	16,45	8,23

## 25.320.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

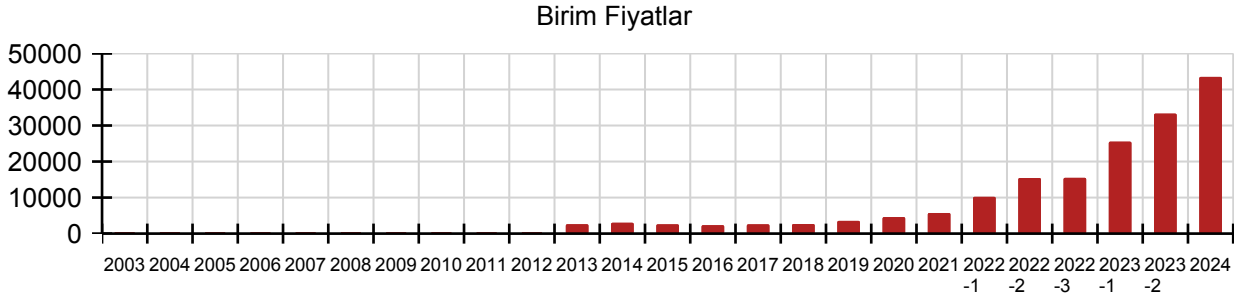

### Yapım Şartları

PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistonu gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatlı mil-piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.