

25.320.5606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5606 (209-806)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	4220,00	38,10	19,05
2013	4462,00	17,55	8,78
2019	5586,05	86,85	43,43
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9060,73	124,53	62,27
2017	3830,00	33,20	16,60
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	24671,54	247,00	123,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	7251,01	102,05	51,03
2022-2	24614,54	190,00	95,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	4270,00	21,70	10,85
2022-1	16340,00	190,00	95,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	53037,50	625,00	312,50
2016	3640,00	27,60	13,80
2023-1	40695,25	382,75	191,38
2014	4730,00	19,40	9,70
2009	0,00	0,00	0,00

25.320.5606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

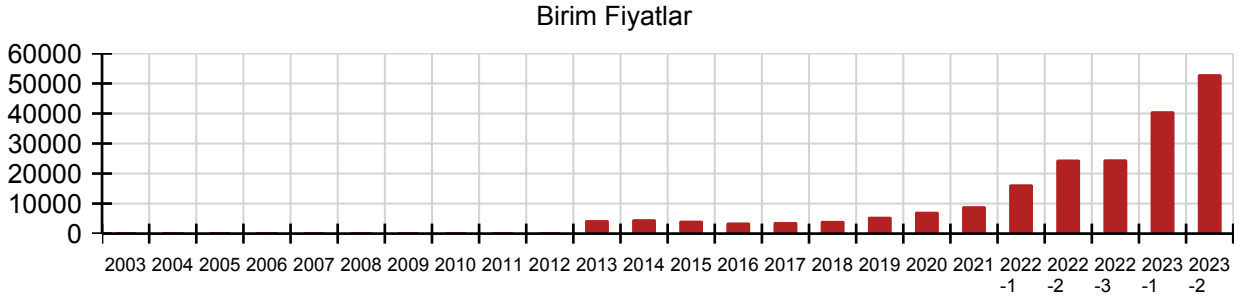

Yapım Şartları

PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistonu gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil-piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.