

## 25.325.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.325.1105 (221-105)</b>
<b>Tanımı</b>	40 Ø mm (1 1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	300,65	28,13	14,07
2013	33,50	3,45	1,73
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	194,38	28,13	14,07
2023-1	384,23	56,73	28,37
2017	49,60	5,85	2,93
2015	44,00	4,25	2,13
2019	77,30	12,85	6,43
2005	0,00	0,00	0,00
2016	45,20	5,40	2,70
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	309,10	36,58	18,29
2023-2	552,51	93,76	46,88
2008	0,00	0,00	0,00
2021	116,71	18,43	9,21
2006	0,00	0,00	0,00
2020	93,73	15,10	7,55
2014	36,90	3,80	1,90
2009	0,00	0,00	0,00
2018	60,50	6,70	3,35
2024	843,44	154,69	77,35

## 25.325.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

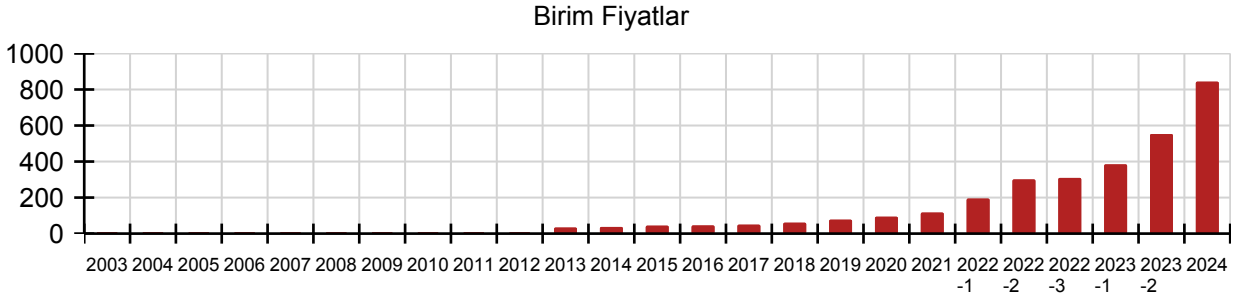

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.