

35.100.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.100.7204 (707-304)
Tanımı	12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,00	4,00	2,00
2014	31,50	4,40	2,20
2015	37,00	4,90	2,45
2016	41,20	5,90	2,95
2017	48,80	6,35	3,18
2018	43,40	7,30	3,65
2019	49,00	9,25	4,63
2020	53,00	10,90	5,45
2021	55,50	13,30	6,65
2022-1	112,00	18,70	9,35
2022-2	152,13	18,70	9,35
2022-3	158,00	24,40	12,20
2023-1	263,00	37,80	18,90
2023-2	331,00	60,50	30,25
2024	521,00	115,00	57,50

35.100.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

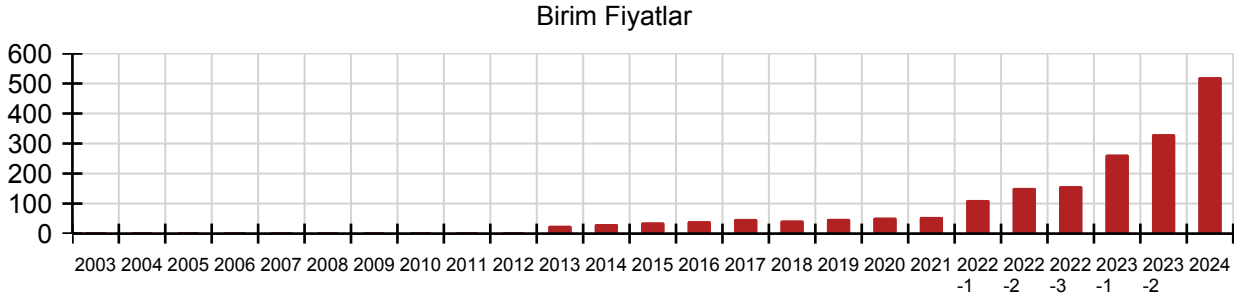

Yapım Şartları

TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1

Not: 1- Tip testler akredite kuruluřa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir.

2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

35.100.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.7204		12 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.