

25.325.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1308 (221-408)

Tanımı 80 Ø mm Flanşlı, Pislük tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1101,38	43,98	21,99
2013	1025,00	6,90	3,45
2021	1715,25	63,06	31,53
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1373,43	51,68	25,84
2014	1140,00	7,60	3,80
2015	847,00	8,45	4,23
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	4753,06	125,13	62,57
2016	682,00	10,80	5,40
2018	846,00	13,40	6,70
2023-2	11010,00	318,75	159,38
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	4724,19	96,25	48,13
2022-1	3208,75	96,25	48,13
2004	0,00	0,00	0,00
2017	717,00	11,70	5,85
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	7830,25	194,00	97,00
2005	0,00	0,00	0,00

25.325.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

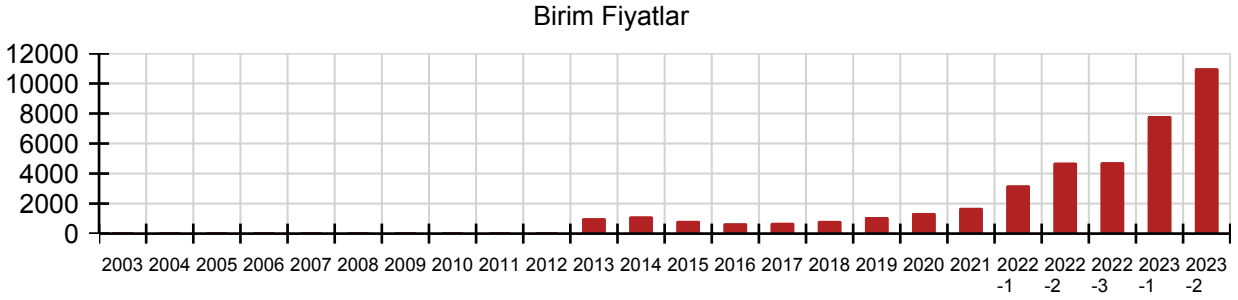

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.