

## 25.350.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.350.2002 (216-402)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 2,1-4 Basıncım SS (0,40-0,90) Pa: 3600-8100, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 8224,43      | 464,18        | 232,09          |
| 2022-3 | 3795,19      | 111,15        | 55,58           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1061,26      | 45,94         | 22,97           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 630,90       | 59,85         | 29,93           |
| 2014   | 291,60       | 34,83         | 17,42           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3769,54      | 85,50         | 42,75           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4593,49      | 172,24        | 86,12           |
| 2022-1 | 2661,75      | 85,50         | 42,75           |
| 2021   | 1426,73      | 56,03         | 28,02           |
| 2013   | 253,53       | 31,64         | 15,82           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 398,70       | 38,88         | 19,44           |
| 2019   | 764,32       | 39,09         | 19,55           |
| 2016   | 432,90       | 48,15         | 24,08           |
| 2017   | 475,20       | 52,20         | 26,10           |
| 2023-2 | 6028,88      | 281,25        | 140,63          |

## 25.350.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

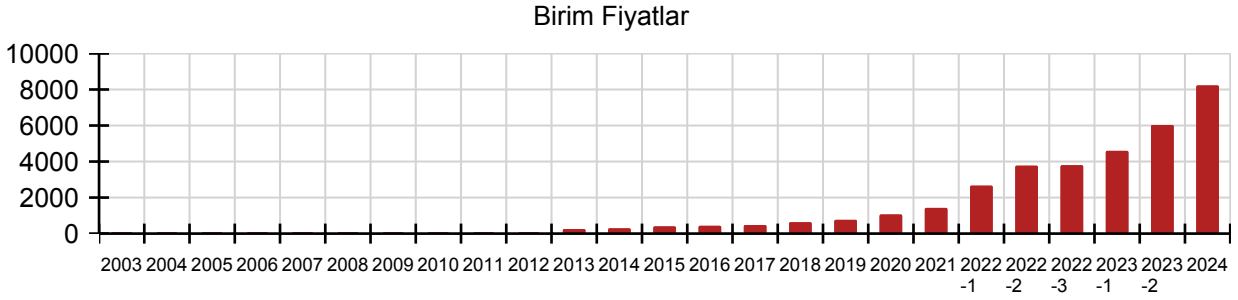

### Yapım Şartları

Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen(inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ" ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. BFT 25.350.1000'de ki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri %10 eksiltilerek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.350.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.