

## 25.355.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1014 (217-114)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 5,1-10 Basıncı mSS (20,1-30) Pa: 180.001-270.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1119,00	80,20	40,10
2023-2	20143,75	1131,25	565,63
2018	2022,00	147,00	73,50
2021	4565,11	225,29	112,64
2015	1610,00	99,00	49,50
2020	3399,31	184,63	92,32
2022-2	12034,00	343,75	171,88
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	8518,75	343,75	171,88
2024	33242,00	1867,00	933,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	12137,13	446,88	223,44
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1670,00	119,00	59,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	15317,50	692,50	346,25
2014	1290,00	88,50	44,25
2019	2538,38	157,13	78,57
2017	1680,00	128,00	64,00

## 25.355.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

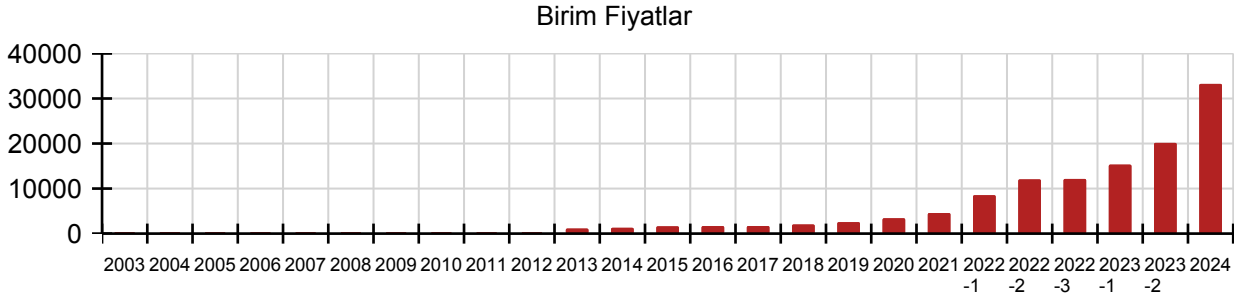

### Yapım Şartları

SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli) (Ölçü: Adet) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858)

Gerek sirkülasyon, gerek diđer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklarine Dair Tebliđ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not:

- 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
- 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
- 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.