43.505.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.505.1015** **(36.004016)**
Tanımı	Çapı 900 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	292,26	0,00	0,00
2025-Kasım	286,33	0,00	0,00
2025-Ekim	282,01	0,00	0,00
2025-Eylül	273,94	0,00	0,00
2025-Ocak	236,10	0,00	0,00
2024	183,80	0,00	0,00
2023-2	119,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,31	0,00	0,00
2022-3	67,76	0,00	0,00
2022-2	59,28	0,00	0,00
2022-1	43,70	0,00	0,00
2021	26,30	0,00	0,00
2020	22,65	0,00	0,00
2019	19,48	0,00	0,00
2018	16,07	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.505.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

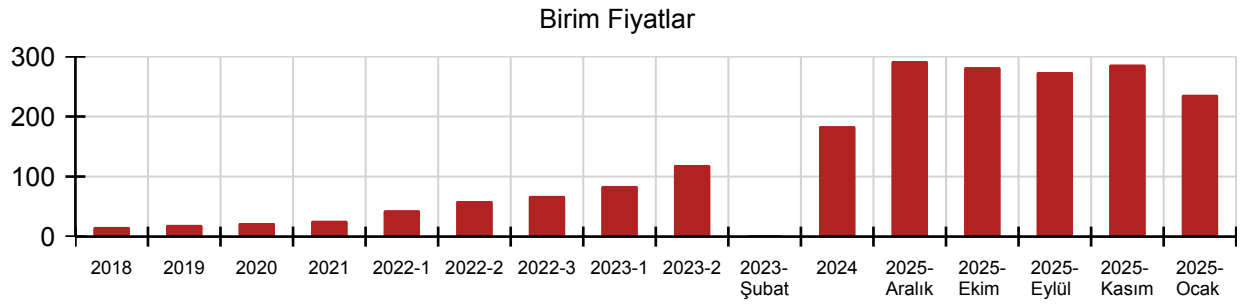

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø900 mm olan duktil boru vebağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların düz uçlarının diğer boruların muflu geçme uçları ile eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, duktil boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktil boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.505.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.