

## 25.360.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.360.1101 (239-401)</b>
<b>Tanımı</b>	Debisi m <sup>3</sup> /h: 2,0-6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0), Dalgıç Tip Drenaj Pompası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	764,00	39,45	19,73
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	4272,19	264,06	132,03
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	4211,25	203,13	101,57
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3515,63	203,13	101,57
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1510,06	109,08	54,54
2016	858,00	60,00	30,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1170,00	70,50	35,25
2019	1311,06	92,81	46,41
2014	803,00	43,40	21,70
2021	2024,43	133,10	66,55
2015	846,00	48,40	24,20
2023-2	6405,63	671,88	335,94
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4819,38	409,38	204,69
2017	903,00	61,50	30,75
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## 25.360.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

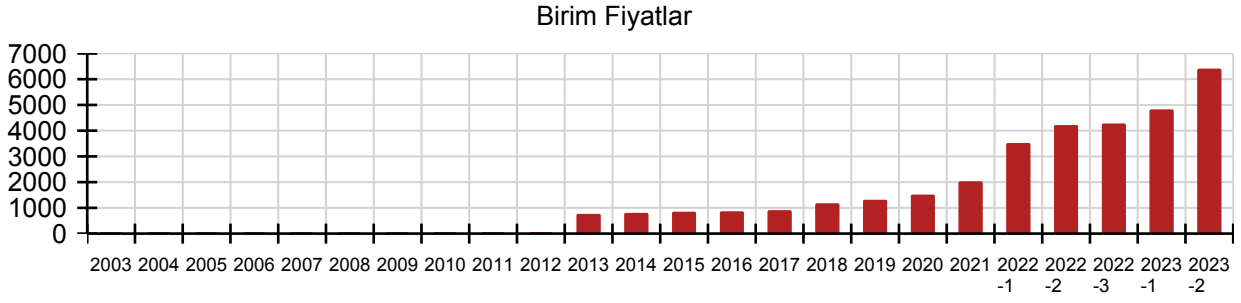

### Yapım Şartları

Dalgıç Tip Drenaj Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının iş yerinde temini ve montajı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.