

## 25.360.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.360.1109 (239-409)</b>
<b>Tanımı</b>	Debisi m³/h: 5,0-50 Basıncı mSS (7,0 -25), Dalgıç Tip Drenaj Pompası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1750,00	41,40	20,70
2016	2420,00	57,00	28,50
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4815,75	161,31	80,66
2018	3610,00	70,50	35,25
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	6426,53	189,58	94,79
2022-3	26034,06	459,06	229,53
2022-1	11978,13	353,13	176,57
2015	2100,00	46,20	23,10
2017	2780,00	61,50	30,75
2021	8651,24	231,35	115,67
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	25928,13	353,13	176,57
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	37759,38	1171,88	585,94
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1661,00	37,55	18,78
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	28849,38	711,88	355,94

## 25.360.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

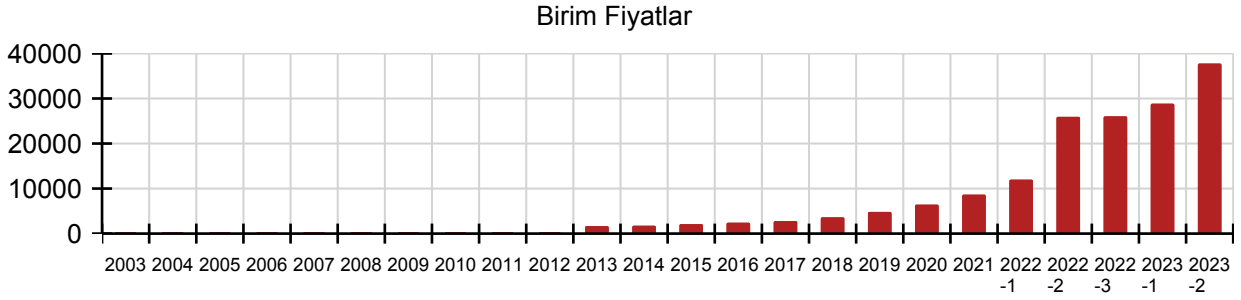

### Yapım Şartları

#### Dalgıç Tip Drenaj Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının iş yerinde temini ve montajı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.