

25.360.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.360.1206 (239-506)

Tanımı Debisi m³/h: 15-20 Basıncı mSS (5.0 -10), Dalgıç Tip Pis Su Pompası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 1176,00 | 37,55 | 18,78 |
| 2015 | 1670,00 | 46,20 | 23,10 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1240,00 | 41,40 | 20,70 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 12463,56 | 303,06 | 151,53 |
| 2018 | 2520,00 | 70,50 | 35,25 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3712,06 | 152,75 | 76,38 |
| 2023-2 | 22134,38 | 771,88 | 385,94 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2666,24 | 106,51 | 53,26 |
| 2022-2 | 12393,63 | 233,13 | 116,57 |
| 2022-1 | 6933,13 | 233,13 | 116,57 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2761,70 | 125,18 | 62,59 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1800,00 | 57,00 | 28,50 |
| 2023-1 | 16894,88 | 469,88 | 234,94 |
| 2017 | 2020,00 | 61,50 | 30,75 |

25.360.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

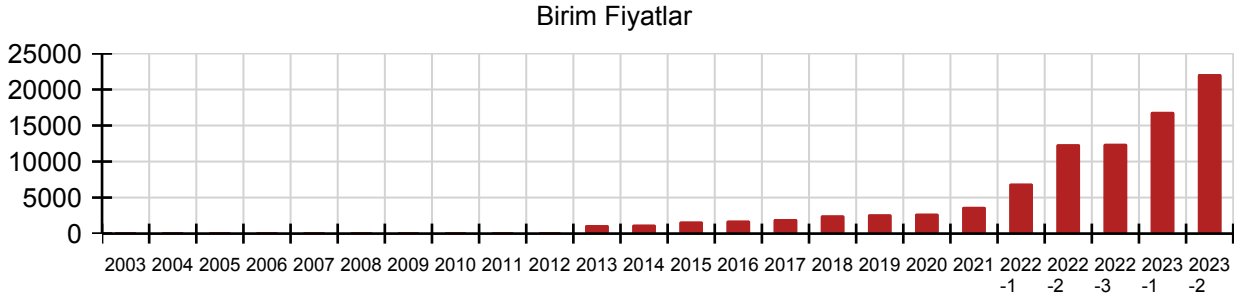

Yapım Şartları

Dalgıç Tip Pis Su Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 400C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AISI 316 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.