

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.360.1208 (239-508)</b>
<b>Tanımı</b>	Debisi m³/h: 15-20 Basıncı mSS (15-20), Dalgıç Tip Pis Su Pompası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1500,00	41,40	20,70
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3150,00	70,50	35,25
2017	2520,00	61,50	30,75
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3338,29	120,21	60,11
2022-1	9913,13	263,13	131,57
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1420,00	37,55	18,78
2021	5298,80	172,40	86,20
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2250,00	57,00	28,50
2022-3	18918,31	342,06	171,03
2020	3938,61	141,28	70,64
2023-2	33496,88	871,88	435,94
2022-2	18839,38	263,13	131,57
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1950,00	46,20	23,10
2023-1	25617,88	530,38	265,19
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

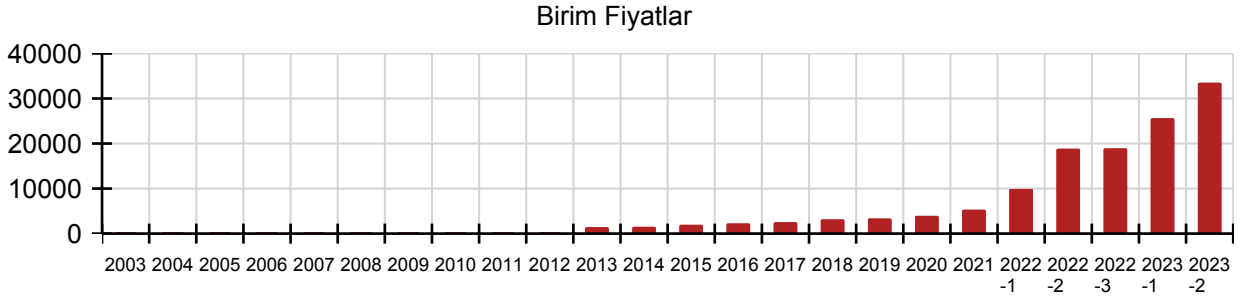

### Yapım Şartları

#### Dalgıç Tip Pis Su Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 400C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AISI 316 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.