

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.9-007

Tanımı X/100V, X/5A Aktif Sayaç

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	126,00	33,50	11,22
2020	221,65	79,37	26,56
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	149,10	47,90	16,05
2013	133,90	30,30	10,15
2015	124,30	37,40	12,53
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1072,23	235,63	78,81
2017	167,30	51,40	17,22
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	502,79	136,38	45,63
2018	179,24	57,97	19,42
2007	0,00	0,00	0,00
2021	263,85	86,82	29,04
2019	220,42	75,67	25,34
2011	0,00	0,00	0,00

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

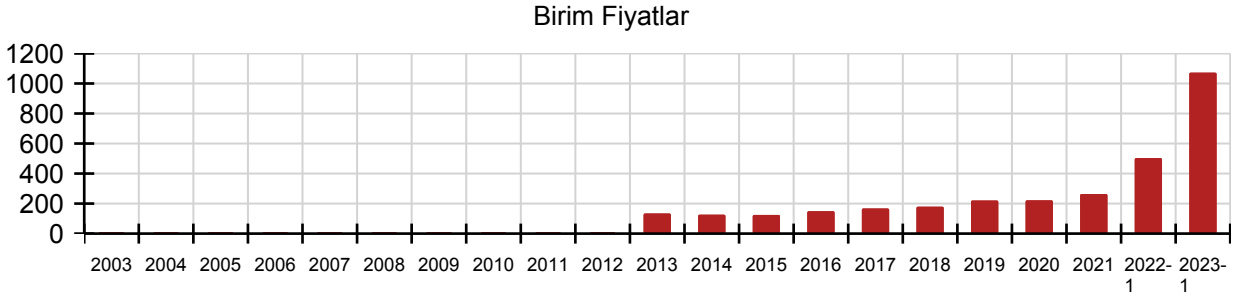

Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.9-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.