

22.4.10-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-004

Tanımı 12 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3519,00	1272,00	244,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	6890,79	2878,16	554,02
2020	7298,09	3015,76	581,20
2006	0,00	0,00	0,00
2015	3589,00	1413,00	272,00
2021	9016,78	3293,85	635,78
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4059,00	1808,00	350,00
2018	5219,40	2198,95	424,25
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	3138,00	1147,00	220,00
2017	4523,00	1944,00	376,00
2009	0,00	0,00	0,00

22.4.10-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

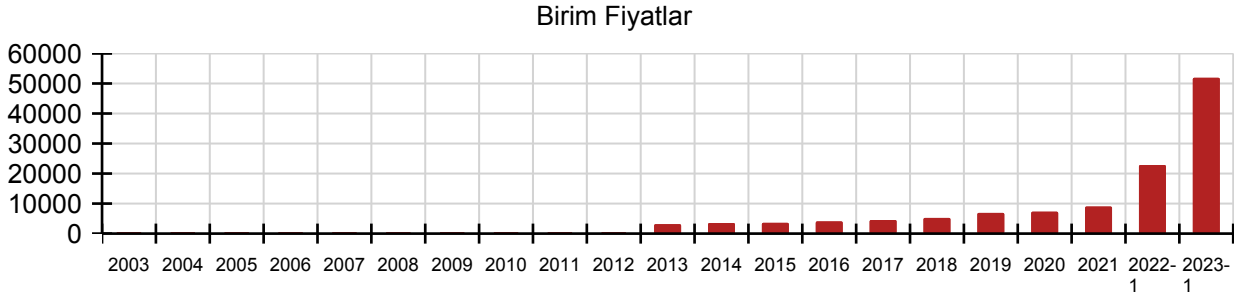

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.