

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2014	3519,00	1272,00	244,00
2021	9016,78	3293,85	635,78
2020	7298,09	3015,76	581,20
2019	6890,79	2878,16	554,02
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69
2015	3589,00	1413,00	272,00
2018	5219,40	2198,95	424,25
2016	4059,00	1808,00	350,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	4523,00	1944,00	376,00
2013	3138,00	1147,00	220,00
2011	0,00	0,00	0,00

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

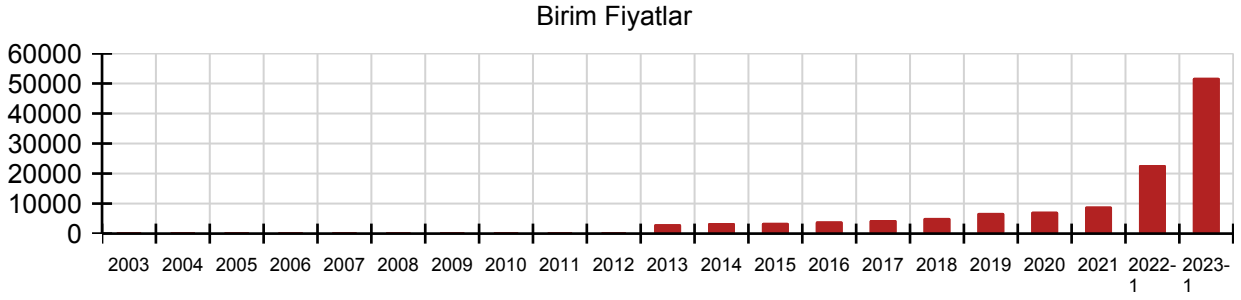

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.