

32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31-010
Tanımı	35kV, 3x50s/16 mm ² YE3SV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	668,18	475,43	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	3468,64	2140,99	0,00
2019	1582,97	1187,73	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1944,63	1362,09	0,00
2020	1697,04	1245,59	0,00
2015	826,55	586,82	0,00
2017	1077,64	806,65	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1007,74	751,13	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	763,71	526,30	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1227,23	909,85	0,00
2023-1	6150,29	3698,83	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

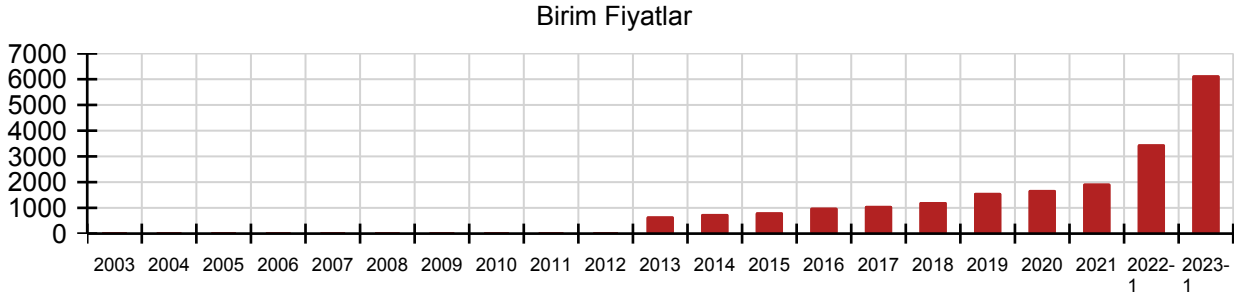

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.