

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.33.1-008

Tanımı 1kV, 3x35c/16 mm² NYCY T-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	78,79	59,33	0,00
2014	88,88	64,91	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	186,40	146,49	0,00
2015	96,57	72,37	0,00
2021	226,82	168,00	0,00
2017	126,84	99,48	0,00
2016	118,54	92,63	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	398,14	264,08	0,00
2023-1	703,78	456,25	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	199,21	153,63	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	144,26	112,21	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

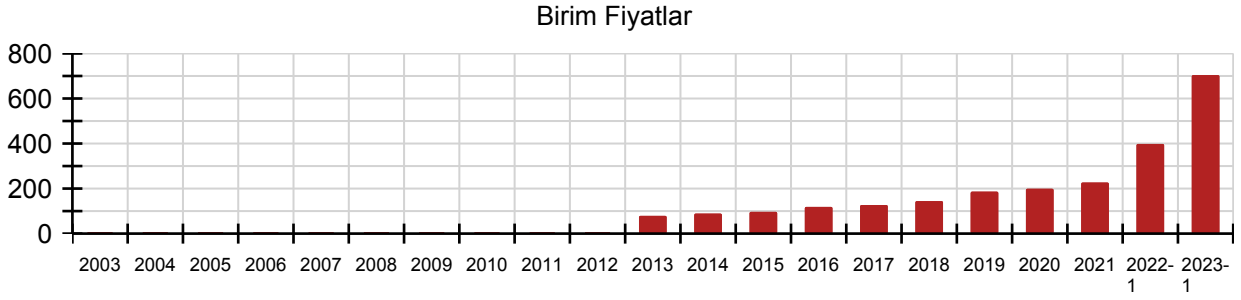

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.