

32.33.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.33.1-011

Tanımı 1kV, 3x95s/50 mm² NYCY T-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	112,05	88,09	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	127,04	97,52	0,00
2023-1	990,16	685,43	0,00
2022-1	561,76	396,73	0,00
2021	324,81	252,40	0,00
2019	269,21	220,08	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	286,92	230,80	0,00
2016	171,07	139,17	0,00
2017	183,15	149,46	0,00
2018	208,03	168,58	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	138,54	108,73	0,00

32.33.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

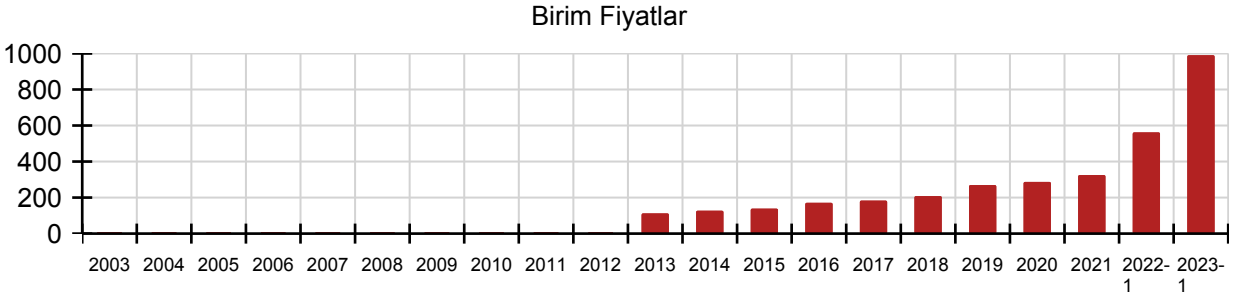

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.