43.556.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.556.1001** **(36.20401)**
Tanımı	Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19,00	0,00	0,00
2025-Kasım	18,84	0,00	0,00
2025-Ekim	18,45	0,00	0,00
2025-Eylül	17,93	0,00	0,00
2025-Ocak	15,41	0,00	0,00
2024	12,51	0,00	0,00
2023-2	9,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6,13	0,00	0,00
2022-3	4,09	0,00	0,00
2022-2	3,69	0,00	0,00
2022-1	3,06	0,00	0,00
2021	1,74	0,00	0,00
2020	0,63	0,00	0,00
2019	0,41	0,00	0,00
2018	0,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.556.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

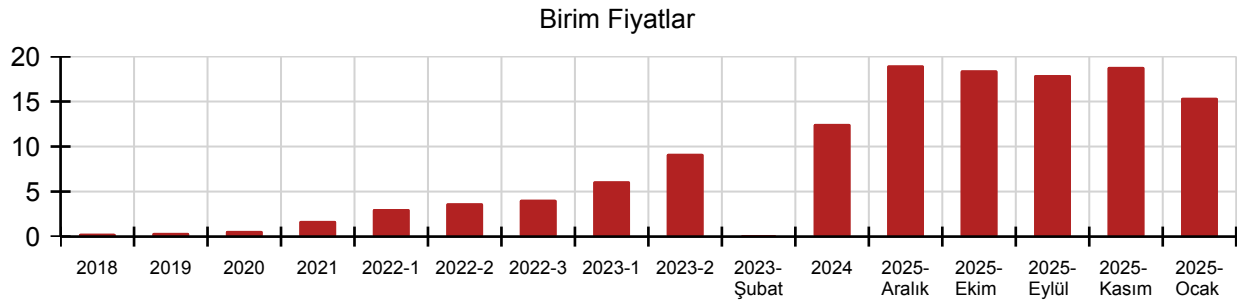

Yapım Şartları

Onaylı projesine, ilgili teknik şartnamesine uygun olarak temin edilmiş, teslimden önce gerekli her türlü muayenesi yapılmış, Bankanınuygun göreceği biçimde, her türlü ikaz bantları, fabrikasında veya altyapı tesisi (İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, arıtma tesisleri)sahasında özelliklerinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınarak iklim şartlarından ve güneşin zararlı UV ışınlarından etkilenmemesi içinüzeri kapalı alanlarda, uygun yükseklikte, içlerine toprak, çamur, pissu v.b. kirletici unsurların girmesini önleyecek şekilde ambalajlı olarakzarara uğramaması, kalıcı deformasyon almaları engellenecek şekilde istiflenmiş ikaz bantları geri dolgu işlemi yapılırken zemin üstkotundan 40 cm aşağıda olacak şekilde hat boyunca konulacaktır. Boru hatlarının kazı yapılmadan zemin yüzeyi üzerinden metal dedektörile kolay tespit edilmesi istenildiğinde alüminyum film tabakalı polietilen ikaz bandı kullanılacaktır. Metal dedektör ile tespit edilmesine gerekgörülmeyen hatlarda ise polietilen ikaz bandı (alüminyum film tabakasız) kullanılacaktır. Hendek genişliğine göre ikaz bantları;0,00 - 1,00 m'ye kadar: 1 hat1,01 - 2,00 m'ye kadar: 2 hat (yan yana 50 cm arayla)2,01 - 3,00 m'ye kadar: 3 hat (yan yana 50 cm arayla)3,01 - 4,00 m'ye kadar: 4 hat (yan yana 50 cm arayla)4.01 m için 5 hat, ilave her bir 1 m için1 hat şeklinde yerleştirilecektir. Boru hatlarında geri dolgu malzemesi arasına ikaz bandının yerleştirilmesi için her türlü malzeme, işçilik,temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, araç ve gereç giderleri ileYüklenici karı ve genel giderler dahil, polietilen ikaz bandının yerleştirilmesinin 1,00 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde dolgu malzemesi arasına yerleştirilen ikaz bandının uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:1) Bankanın uygun göreceği biçimde, ikaz bantlarının üzerine yazı yüksekliği 10 cm olan, silinmeyecek şekilde kalın siyah yazı ile;• İçmesuyu tesisleri boru hatlarında, "MAVİ" zemin üzerine;"İLLER BANKASI A.Ş. BASINÇLI İÇMESUYU BORU HATTI",• Kanalizasyon tesisleri boru hatlarında, "YEŞİL" zemin üzerine;"İLLER BANKASI A.Ş. KANALİZASYON BORU HATTI",• Yağmursuyu tesisleri boru hatlarında, "MOR" zemin üzerine;"İLLER BANKASI A.Ş. YAĞMURSUYU BORU HATTI",yazılarak ardışık şekilde bant üzerinde tekrarlanacaktır.2) Yüklenici, yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini alacaktır. Isı yayan ya da ateş kaynakların yanına, doğrudantoprak veya bitki örtüsü üzerine konulmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.556.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1451	08.80301	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	m	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,042000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.