43.571.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.571.1006** **(36.16506)**
Tanımı	Çapı 150 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	895,56	0,00	0,00
2025-Kasım	887,88	0,00	0,00
2025-Ekim	865,79	0,00	0,00
2025-Eylül	838,68	0,00	0,00
2025-Ocak	725,00	0,00	0,00
2024	547,50	0,00	0,00
2023-2	331,25	0,00	0,00
2023-1	212,50	0,00	0,00
2022-3	137,50	0,00	0,00
2022-2	105,63	0,00	0,00
2022-1	105,63	0,00	0,00
2021	69,25	0,00	0,00
2020	56,81	0,00	0,00
2019	48,38	0,00	0,00
2018	38,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

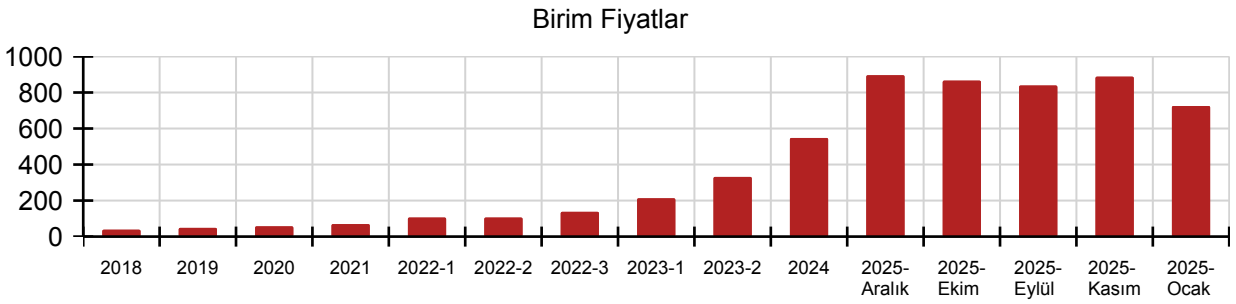

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø150 mm çaplarında, vantuzların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm vantuzların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm vantuzların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Vantuz ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.