43.571.2816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.571.2816** **(36.11215)**
Tanımı	Çapı 1200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	449299,16	0,00	0,00
2025-Kasım	447551,95	0,00	0,00
2025-Ekim	444593,04	0,00	0,00
2025-Eylül	436415,54	0,00	0,00
2025-Ocak	372607,75	0,00	0,00
2024	320602,25	0,00	0,00
2023-2	200205,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	133340,50	0,00	0,00
2022-3	92311,75	0,00	0,00
2022-2	91814,50	0,00	0,00
2022-1	67410,25	0,00	0,00
2021	37615,30	0,00	0,00
2020	25242,53	0,00	0,00
2019	20239,86	0,00	0,00
2018	15585,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.2816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

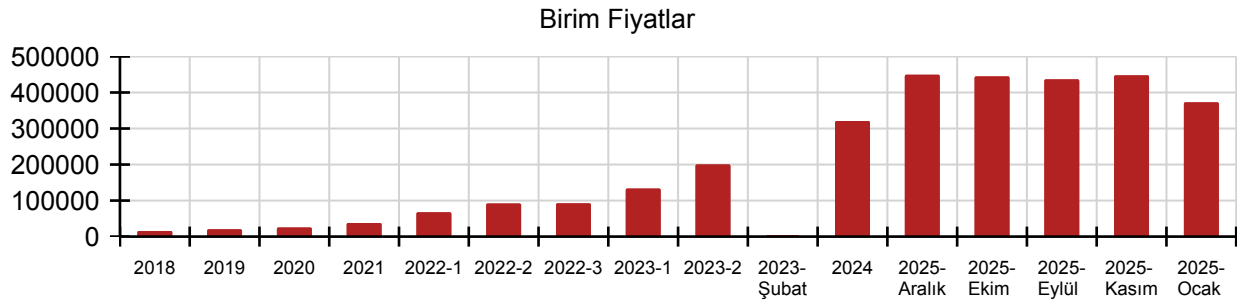

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1200 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçalarının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçalarıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçalarının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.2816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.2816	08.76615	Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	15,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	31,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.