

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.2-004

Tanımı 1kV, 3x6 mm² YVŞV K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	316,02	258,72	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	73,85	63,60	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	101,84	90,76	0,00
2015	81,26	70,91	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	65,77	57,45	0,00
2020	170,00	150,52	0,00
2021	189,74	164,60	0,00
2017	109,16	97,47	0,00
2018	123,64	109,94	0,00
2023-1	552,78	446,98	0,00
2019	160,58	143,52	0,00

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

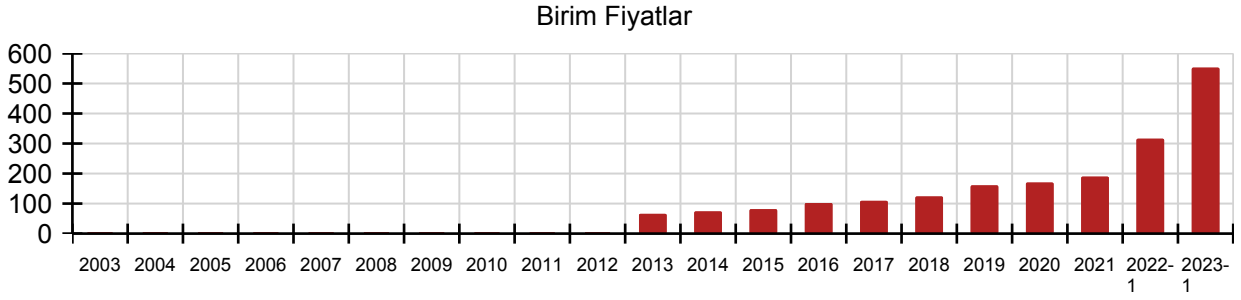

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.