

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	24.7.3.1b
Tanımı	b)Tekrar Kapamalı, 24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rolesi
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1041,03	201,03	67,35
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1214,51	222,51	74,54
2016	1335,57	317,57	106,39
2017	1477,08	341,08	114,26
2015	1232,09	248,09	83,11
2022-1	5662,28	905,48	303,27
2019	2228,70	502,25	168,24
2020	2143,01	526,79	176,46
2021	3257,42	576,14	192,99
2018	1715,48	384,73	128,88
2023-1	14786,09	1564,46	523,97

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

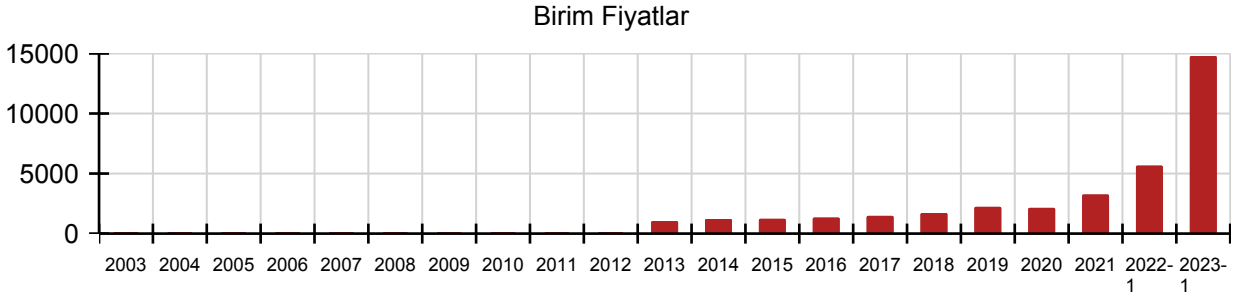

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak aşırı akım röleleri, Fider Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliđine sahip, mikroişlemcili digital sekonder rölelerdir.
- b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.