

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.11-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3777,00	1152,00	220,00
2016	4782,00	1814,00	350,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	5351,00	1950,00	376,00
2014	4239,00	1277,00	244,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	8179,23	2888,87	554,02
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	28484,81	5245,39	999,69
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4287,00	1419,00	272,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	10853,54	3308,27	635,78
2018	6188,68	2206,43	424,25
2008	0,00	0,00	0,00
2020	8673,91	3027,97	581,20
2023-1	65595,61	9074,97	1727,69

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

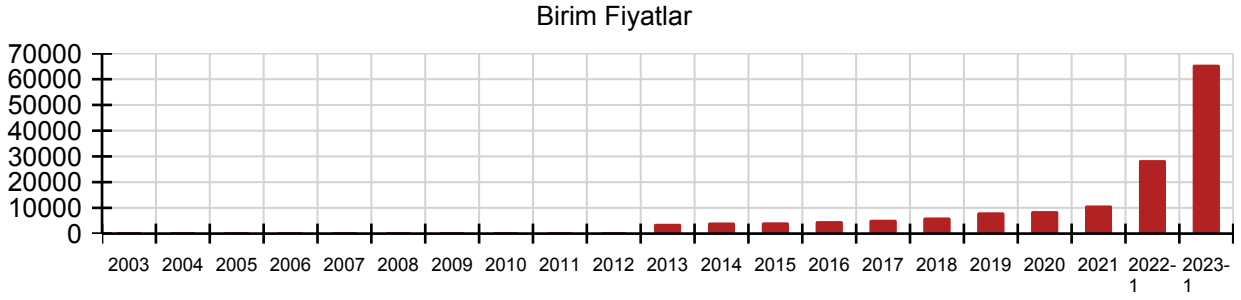

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.