

## 22.4.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>22.4.2-003</b>
<b>Tanımı</b>	17.5kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	5460,00	1819,00	350,00
2018	7097,60	2213,59	424,25
2021	12568,05	3314,20	635,78
2017	6127,00	1956,00	376,00
2020	9960,34	3035,90	581,20
2019	9386,92	2898,59	554,02
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	33764,66	5262,80	999,69
2007	0,00	0,00	0,00
2014	4915,00	1282,00	244,00
2013	4377,00	1157,00	220,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	78422,17	9102,72	1727,69
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4941,00	1423,00	272,00

## 22.4.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

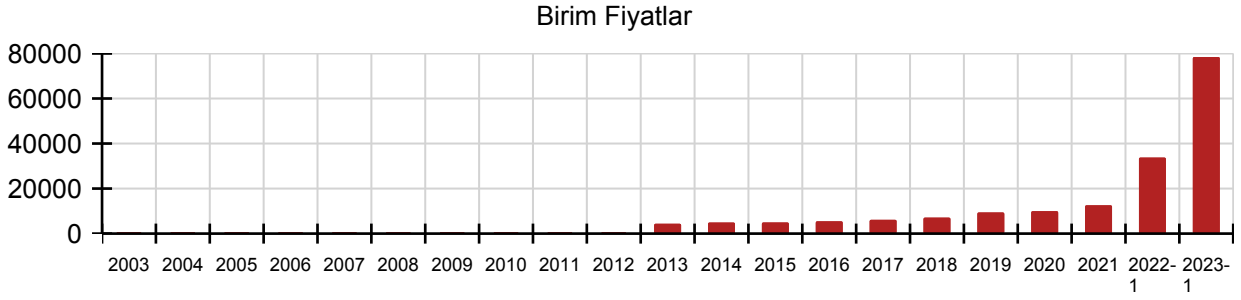

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

-baralar,

-SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı

-üç adet akım sınırlayıcısı OG sigorta,

-OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden iki ayrı

-topraklama ayırıcısı,

-kablo bağlantı düzeneği,

-kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi,

-gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

-mimik diyagram,

-şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj: Transformatör koruma hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli,nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

## 22.4.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.