

22.4.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.2-004
Tanımı	36kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6491,00	1294,00	244,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	7935,00	1970,00	376,00
2022-1	46086,38	5322,51	999,69
2006	0,00	0,00	0,00
2016	7037,00	1830,00	350,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	9216,73	2231,54	424,25
2019	12204,45	2924,72	554,02
2008	0,00	0,00	0,00
2020	12966,92	3063,47	581,20
2023-1	108352,79	9210,89	1727,69
2010	0,00	0,00	0,00
2015	6467,00	1435,00	272,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	5774,00	1167,00	220,00
2021	16579,26	3344,24	635,78

22.4.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

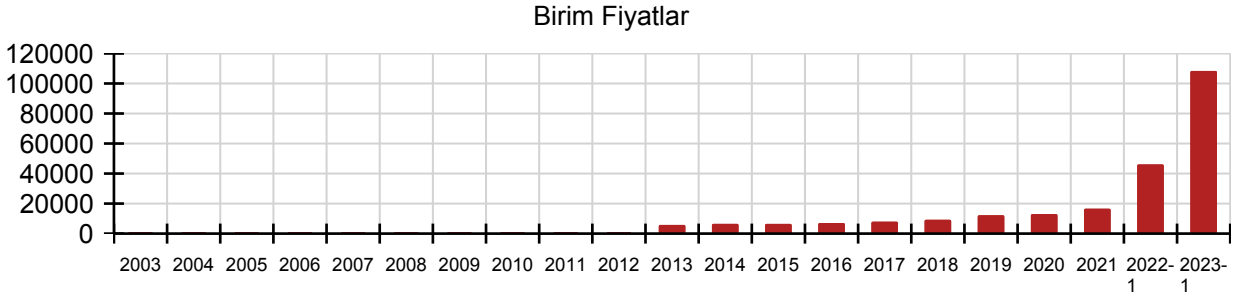

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

-baralar,

-SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı

-üç adet akım sınırlayıcısı OG sigorta,

-OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden iki ayrı

-topraklama ayırıcısı,

-kablo bağlantı düzeneği,

-kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi,

-gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

-mimik diyagram,

-şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj: Transformatör koruma hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli,nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.