

52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1001

Tanımı Ahşaptan yapılan seri kalıp

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	258,39	0,00	0,00
2023-2	169,04	0,00	0,00
2023-1	119,36	0,00	0,00
2022-3	87,46	0,00	0,00
2022-2	62,53	0,00	0,00
2022-1	62,53	0,00	0,00
2021	38,58	0,00	0,00
2020	32,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

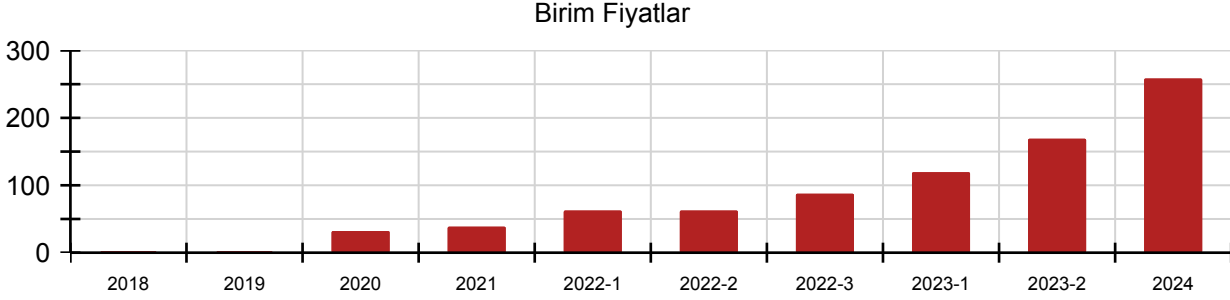

Yapım Şartları

TARİF: Seri halinde yapılan ve yerde dökölüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme, münferit yapım işlerinde (plaklar, palplanşlar, kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleriyle yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçlerin temini, yüklenici karı ve genel giderler dâhil ağaçtan yapılan seri kalıp bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler ölçülür.

NOT:

- 1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
- 2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.
- 3- Her biri 0,10 m2'den küçük boşluklar düşülmez. Boşluklar düşülmemişse boşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,030/10		
		Kadron 0,020/10		
52.900.1037		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınlıklılık zamu		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.