

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	52.170.1003
Tanımı	Pleymutla düz yüzeyle beton ve betonarme kalıbı
Birimi	m ²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	824,86	0,00	0,00
2023-2	522,44	0,00	0,00
2023-1	332,41	0,00	0,00
2022-3	227,00	0,00	0,00
2022-2	168,39	0,00	0,00
2022-1	168,39	0,00	0,00
2021	107,53	0,00	0,00
2020	87,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

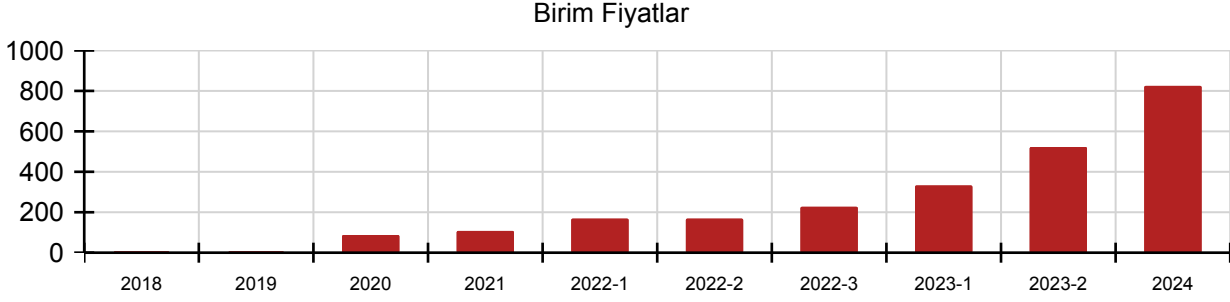

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında film kaplı suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü işçilik, malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıfatı makine, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil düz yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1,20/30= 0,04 m2		
		Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10		
		(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10		
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklık zamı		
		NOT:		
		İnşaat yerindeki malzeme- nin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.