

25.400.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.7002 (241-602)

Tanımı Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 20)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	210,05	35,43	17,72
2014	41,80	5,50	2,75
2023-1	238,66	54,91	27,46
2013	36,30	5,00	2,50
2015	33,40	6,15	3,08
2004	0,00	0,00	0,00
2021	122,80	17,86	8,93
2018	62,00	9,70	4,85
2020	98,59	14,64	7,32
2019	75,10	12,45	6,23
2022-2	201,89	27,26	13,63
2017	44,20	8,45	4,23
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	186,01	27,26	13,63
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	41,90	7,85	3,93
2023-2	338,75	90,00	45,00
2024	522,28	148,53	74,27

25.400.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

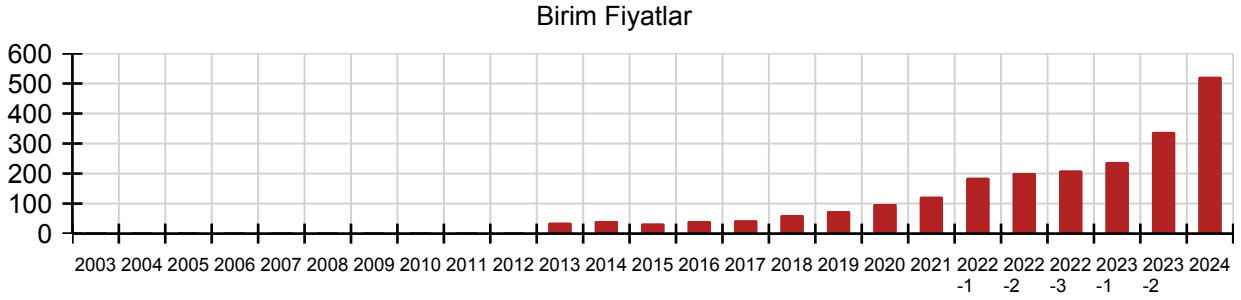

Yapım Şartları

Yanmaz ve su geçirmez kumaştan imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
-30 °C ile +230 °C arası sıcaklıklara dayanıklı, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici olan, su geçirmez silikon kaplı cam elyaf kumaştan üretilen; iç ve dış yüzeyinde aynı kumaş kullanılan, soğuk ve ılık hatlarda su buharı difüzyon direnç katsayısı $\mu \Rightarrow 7000$, ısı iletkenlik katsayısı $[\lambda_{40}^{\circ C}] \leq 0,040 \text{ W/mK}$, sıcaklık aralığı -45 °C ile +105 °C, TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta, 25 mm kalınlığında kauçuk köpüğü izole levha; sıcak hatlarda en az 40 mm kalınlıkta, 80 kg/m³ yoğunlukta şilte tipi taş yünü, iğnelenmiş beyaz cam yünü veya cam elyaf yalıtım malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananın flanşlarını da içine alarak saran, iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla, 100 °C'yi aşan sıcaklıklarda paslanmaz kopça ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı vana yalıtım ceketi ile pistonlu vana, pislik tutucu, çek valf, kelebek vana, küresel vana, sürgülü vana, diğer dişli ve flanşlı armatürlerin yalıtılması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Yukarıda verilen yalıtım malzemelerine ait yangın mukavemeti ile μ ve $[\lambda_{40}^{\circ C}]$ değerleri, silikon kaplı kumaşa ait su geçirmezlik belgesi (TS 257 EN 20811'e göre) test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Ayrıca yalıtım malzemeleri, kumaş ve kumaşa kaplanan silikon ile ilgili teknik bilgi föyleri sunulacaktır. Vana ceketi üzerinde bulunan etikette ait olduğu armatür tipi, çapı, üretici firma adı, toplam ağırlığı (kg), yalıtım malzemesi özellikleri, cam elyafı kumaşın ağırlığı (gr/m²), silikon kaplamanın ağırlığı (gr/m²) yazılacaktır.

Not:

- 1-Denge pistonlu, Sürgülü ve metal körüklü vanalar, kondenstoplar için montajlı birim fiyatlar %20 arttırılacaktır.
- 2-İki yönlü otomatik kontrol vanaları ve balans vanaları için montajlı birim fiyatlar %60 arttırılacaktır.
- 3-Üç yönlü otomatik kontrol vanaları için montajlı birim fiyatlar %80 arttırılacaktır.
- 4-Pislik tutucular için montajlı birim fiyatlar %50 arttırılacaktır
- 5-Tüm dişli armatür grupları (vana, pislik tutucu, çekvalf.) için montajlı birim fiyatlar %30 azaltılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.