43.501.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1207** **(36.020125)**
Tanımı	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15550,79	0,00	0,00
2025-Kasım	15351,76	0,00	0,00
2025-Ekim	15012,61	0,00	0,00
2025-Eylül	14550,71	0,00	0,00
2025-Ocak	12594,88	0,00	0,00
2024	9623,01	0,00	0,00
2023-2	5953,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3899,40	0,00	0,00
2022-3	2803,11	0,00	0,00
2022-2	2281,81	0,00	0,00
2022-1	1998,68	0,00	0,00
2021	1259,39	0,00	0,00
2020	1053,04	0,00	0,00
2019	897,56	0,00	0,00
2018	730,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

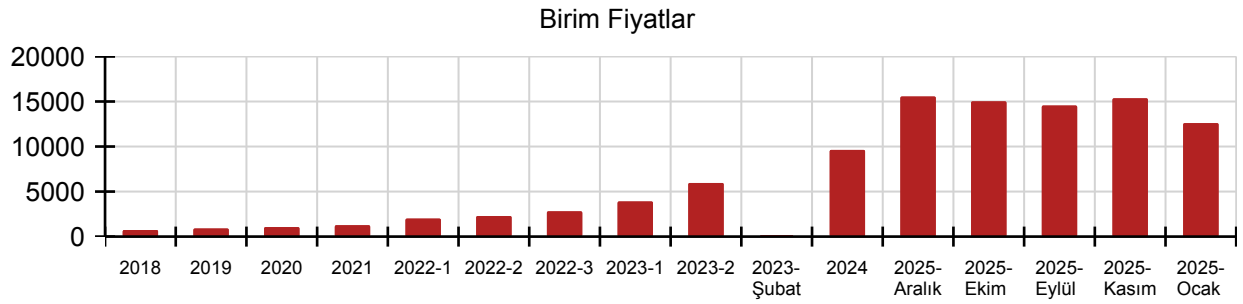

Yapım Şartları

Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1000 mm, et kalınlığı: 12,5 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynakla yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:verilmez.14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	125,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	6,100000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
40.110.3221	03.600	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP)	Saat	6,100000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	6,100000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	6,100000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	6,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.