# 43.507.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.507.1004** **(36.00504)** |
| Tanımı | Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 733,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 727,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 709,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 687,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 594,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 449,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 276,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 180,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 118,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 93,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 91,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 59,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 48,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 41,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 33,28 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

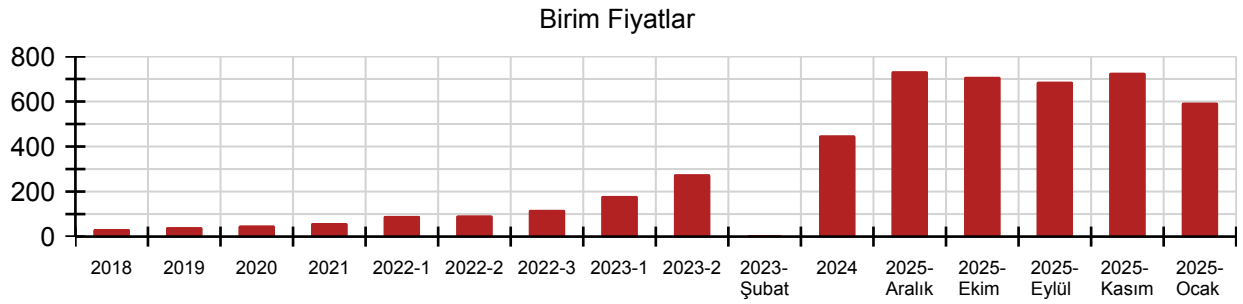


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 070 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarınının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi takılarak yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.507.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.120.1405 | 04.768/İB-1 | Conta (Kauçuk, kiingerit) | kg | 0,029000 |
| 10.420.1052 | 04.275/1 | Bulon | kg | 0,700000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,630000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.