

## 40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.110.3102 (03.570/İB)

**Tanımı** Beton Yapma Tesisi

**Birimi** Saat

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	42,46	0,00	0,00
2014	47,54	0,00	0,00
2015	51,11	0,00	0,00
2016	58,28	0,00	0,00
2017	62,24	0,00	0,00
2018	70,74	0,00	0,00
2019	91,85	0,00	0,00
2020	109,25	0,00	0,00
2021	131,30	0,00	0,00
2022-1	232,90	0,00	0,00
2022-2	285,98	0,00	0,00
2022-3	310,76	0,00	0,00
2023-1	445,05	0,00	0,00
2023-2	614,50	0,00	0,00
2024	884,10	0,00	0,00

## 40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

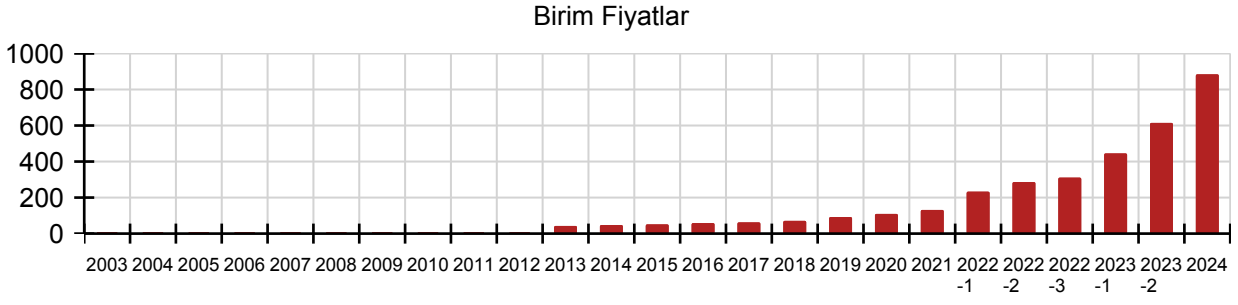

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	24,000000
		Makina :		
10.120.1126	03.070	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m <sup>3</sup> /saat (radyal skreyper+yıldız silo+agrega kantarı+cebri betoniyer yükleme kovası, cebri betoniyer+çimento kantarı+su saati+basınçlı hava donanımı+bakım platformu+kumanda kabini+kumanda panosu+taşıyıcı kons	Adet	0,000171
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,000000
		Makina Yağı Üstüğü Karşılığı		
		İşçilik :		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.