

32.27.2.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.2.2-005

Tanımı 1kV, 3x70sc/35sc mm² YAVŞV Sık.Ek Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	192,32	126,31	0,00
2020	166,65	115,50	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	154,91	110,13	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	65,92	44,08	0,00
2017	105,49	74,79	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	98,72	69,64	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	81,57	54,41	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	620,78	343,01	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	348,97	198,54	0,00
2018	120,32	84,36	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	75,70	48,80	0,00

32.27.2.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

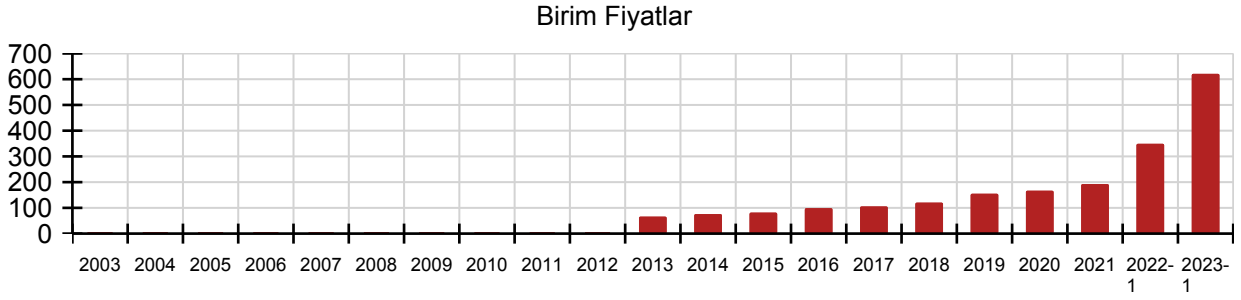

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.2.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.