

## 32.33.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.33.2-009

**Tanımı** 1kV, 3x50s mm<sup>2</sup> YVŞV T-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	444,54	330,47	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	260,30	210,25	0,00
2013	89,95	73,39	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	147,80	124,51	0,00
2018	167,71	140,44	0,00
2020	231,05	192,26	0,00
2016	137,99	115,94	0,00
2023-1	781,57	570,94	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	111,18	90,58	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	217,29	183,33	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	101,64	81,24	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 32.33.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

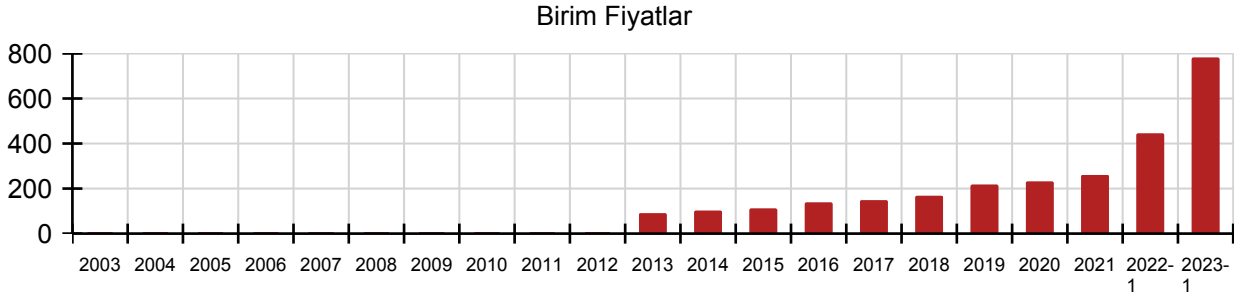

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.33.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.