

32.33.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.33.2-011

Tanımı 1kV, 3x95s mm² YVŞV T-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	171,08	139,18	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	118,75	90,81	0,00
2020	268,07	214,92	0,00
2022-1	525,72	369,42	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	251,46	204,93	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	926,80	638,21	0,00
2016	159,81	129,60	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	104,71	82,03	0,00
2021	303,60	235,02	0,00
2018	194,35	156,99	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	129,47	101,25	0,00

32.33.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

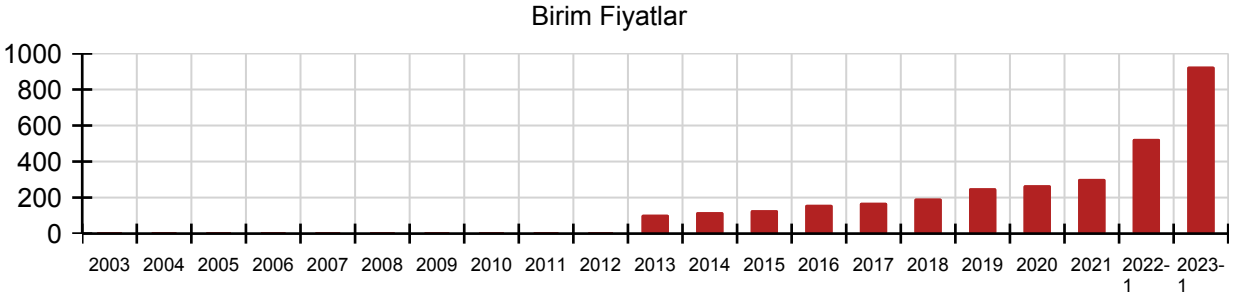

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.